

CONTACT

ALGEMEEN: +32 (0)496 56 75 74 – techniek@30CC.be
Of schouwborg techniek: +32 (0)476 96 14 30

ADRES

Bondgenotenlaan 21
3000 LEUVEN
[Google maps routeplanner](#)

! Opgelet: [nieuw circulatieplan in Leuven](#) (vanaf augustus 2016)
De 30CC/Schouwborg bevindt zich in het **voetgangersgebied** van centrum Leuven. Met de wagen mag u hier alleen laden en lossen tussen 6 en 11 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur (de venstertijden). Buiten deze venstertijden heeft u een toegangsvergunning nodig, gekoppeld aan de nummerplaat.

Parking

Enkel aan de voorkant (Bondgenotenlaan 21): 5 auto + 1 trailer + 1 brandweer
Er is GEEN PARKING meer aan de achterkant (Diestsestraat)!

PODIUM

LICHT

Lichttafels:

Merk: ADB

Type: Mentor 360 kanalen en ISIS software met extra fader wing tot 48 schuivers, en extra motion control wing

Aantal: 1

Aansluiting: 2 x DMX512

Merk: Chamsys

Type: MQ 40

Aantal: 1

Aansluiting 4 x DMX512

Merk: grandMA2

Type: light

Aantal: 1

Aansluiting 6 x DMX512

Aantal DMX lijnen: 3, tussen regie en scène

Dimmers:

Merk: ADB Eurodim

Type: Eurodim

Aantal: 90 dimmers van 5 kW, 90 dimmers van 2,5 kW, 72 dimmers van 3 kW

Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A, voor implementatie op scène en in zaal : zie lichtplan

Merk: ADB
Type: Eurorack
Aantal: 12 dimmers van 2 kW, te bedienen via bypass vanuit regie en/of scène, en met DMX512
Aansluiting: Vast bekabelde aansluitingen, enkel voor zaallicht en werklucht

Schijnwerpers vast in portaalbrug:

Merk: ADB
Type: PC 1 kW C101
Aantal: 20
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: Profiel 1 kW DS
Aantal: 5
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Schijnwerpers vast in portaaltorens / manteaux:

Merk: ADB
Type: PC 1 kW Tth 1002
Aantal: 12
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Schijnwerpers vast op scène:

Merk: ADB
Type: asymmetrische ACP reflector oude type horizonbatterij 1 kW met glazen kleurfilters
LEE 104, 106, 119, 124
Aantal: 6 x 4
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Schijnwerpers vast in zaal:

Merk: ADB
Type: PC 2 kW C201
Aantal: 6 op 1^{ste} balkon, 8 op 2^{de} balkon
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: Profiel 2 kW DS 205
Aantal: 6 op 3^{de} balkon in zijloges, 8 op 3^{de} balkon in zaal lateraal, 8 op 3^{de} balkon in zaal frontaal
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: Niethammer
Type: Volgspot 1,2 kW HMI, manueel, niet op DMX noch dimmer
Aantal: 2
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A, vaste spanning

Mobiele schijnwerpers:

Merk: ADB
Type: PC 1 kW C101 met barndoors
Aantal: 20
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A
Merk: ADB
Type: Profiel 1 kW DS
Aantal: 3
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: Profiel 1 kW DW
Aantal: 18
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: asymmetrische reflector ACP 1 kW
Aantal: 12
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: Thomas
Type: PAR64 1 kW
Aantal: 24 CP60 narrow, 24 CP61 medium, 24 CP62 wide
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: Showtec
Type: Sixbar met PAR64 1 kW
Aantal: 2 met CP60, 2 met CP61, 2 met CP62
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: PC 2 kW C201 met barndoors
Aantal: 15
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: ADB
Type: Fresnel 5 kW CH50
Aantal: 4
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: Showtec
Type: blinders met 4 x 650 W parlampen 36M 110 V
Aantal: 4
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A

Merk: Showtec
Type: sunstrip met 20 x 35W halogeenreflectoren
Aantal: 4
Aansluiting: Schuko, 16 A 2P + A, op dimmer, geen DMX sturing

Merk: eigen makelij
Type: Black light TL36 W bakken met haak
Aantal: 4
Aansluiting: Schuko, 16 A 2P + A

Merk: onbekend
Type: stroboscoop in bak met haak, aparte sturing voor flitsfrequentie, geen DMX sturing
Aantal: 1
Aansluiting: Schuko, 16 A 2P + A

Merk: Martin
Type: Mac 700 Wash Moving Head, 16 of 23 DMX kanalen per lamp
Aantal: 8
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A, vaste spanning

Merk: Martin
Type: Mac 700 Spot Moving Head, 16 of 23 DMX kanalen per lamp
Aantal: 10
Aansluiting: CEE, 16 A 2P + A, vaste spanning

Merk: Ledpar
Type: RGBWAUV
Aantal: 30
Aansluiting: Schucko

Hazer:

Merk: Swefog
Type: rookmachine Ultimate 3000 DMX, met aparte en DMX gestuurde ventilator
Aantal: 1
Aansluiting: Schuko, 16 A 2P + A

Statieven:

Type: lichtstatieven
Aantal: 4
Hoogte: max. 2,2 m.

Type: lichtstatieven
Aantal: 4
Hoogte: max. 3,3 m.

Type: vloerstatieven voor lampen op beugel te monteren
Aantal: 20
Hoogte: max. 0,2 m.

Stroomaansluitingen:

Aantal: 1, jardin op scène voor, reeds in gebruik voor vaste geluidsinstallatie
Aansluiting: CEE 32 A, 3P + N + A, 400 V

Aantal: 2, cour en jardin op scène voor
Aansluiting: CEE 63 A, 3P + N + A, 400 V

Aantal: 4, cour en jardin op scène voor en achter
Aansluiting: CEE 125 A, 3P + N + A, 400 V

Mobiele stroomkast met 19inch inbouw PSU 125 A, 63 A, 32 A + nodige krachtstroomkabels

Alle dimmeruitgangen en vaste spanningen op scène en in zaal zoals op lichtplan getekend : CEE, 16 A 2P + A, 220 V, behalve geluidskring op scène en in regie: Schuko, 16 A 2P + A, 220 V

KLANKMATERIAAL

Mengtafels:

*Yamaha LS9 32 kanalen
Soundcraft MH2 32 kanalen
Yamaha QL5 32 kanalen*

Effectenracks:

*1 multi-effect processor SPX 990
1 TC Electronic D-two
1 TC Electronic M3000
1 Klark Technik Square One Dynamics
1 BSS DPR 504
1 Klark Technik Square One Grafic EQ
2 Dbx 2311*

Geluidsdragers:

Jb System dubbele CD speler + Sony Minidisk+usp media speler

Versterkersracks:

*Front: 4 D&B D6
 2 D&B D12
Monitors: 5 Qsc Plx 3102*

Zaalluidsprekers:

*Merk: D&B
Type: 4*Q Subs, 8*Q1, 2*Q7 infill, centercluster:2*Q10, 2*Q sub:*

Monitorluidsprekers:

*Merk: D&B
Type: Max12
Aantal: 10*

Multikabel:

*Type: 36/12
Aantal:
Aansluiting: XLR, LK150*

Microfoons:

*4 AKG C 535
2 micro's AKG SE 300B
6 shure Beta 58
2 micro's Sennheiser K6P + ME66
7 shure SM 58
3 Sennheiser E 604
1 AKG D 112
6 SM 57
4 AKG C 430
2 Neuman KM105
4 Neuman KM 184
1 Sennheiser e609
1 Shure beta52
1 Shure beta91
1 EV RE-20*

2 AKG C-414 XLS
3 Sennheiser MD421

Microfoons draadloos:

Merk: Sennheiser G3 – 4 ontvangers
Aantal: 4 headset, 2 x Sennheiser HS-2 + 2 x DPA, 4 handmicro's 845

Merk: Shure ULQD4Q – 1 ontvanger
Aantal: 4 handmicro's SM58

DI's:

8 BSS AR-133
3 APEX dBDI-2

Statieven:

Merk: K&M
Aantal: 9 groot, 11 klein, 3 tafelstatief

Intercominstallatie:

ASL Pro serie – 2-kanaals intercominstallatie
1 voedingsstation PS280
1 2-kanaals audio interface PS260
2 sprekersstations PS230
6 beltpacks + ASL Koptelefoons
aansluiting mogelijk op verschillende plaatsen in de zaal en op de scène.

Geluidsmeting:

Max: 95 dB laeq 15:

Piano's:

Merk: Steinway & Sons
Type: Full Concert Grand Piano Steinway D
Aantal: 1

PODIUM

Afmetingen podium:

B : 22,16 D: 18m

Balletvloer:

Aantal: 8 stroken van 15m
3 stroken van 10m + 87m reserve

Podiumelementen:

Merk: ERGO
Type: PODES SYSTEME
Aantal: 30 ST 2m/1m
6 ST 1m/1m

Doeken:

Poten : 33 st. afmetingen H: 9m b: 2,74m
Fries : 9 st. H: 3m b: 16m
Fries : 1st H: 1,20m b: 16m
gaas : 1 st H: 9m b: 16m
Merk: SHOWTEX
Type: VELOURS VERDI ZWART

VIDEO**Beamer:**

Merk: Eiki
Type: WLX200A
Aantal: 1
Aansluiting: DVI-D, VGA, monitor out, BNC, Cinch
Projectiescherm 16:10 diagonaal 204 inch

LCD schermen:

Merk: SHARP
Type: LC-3275E-BK
Aantal: 3* 32 inch, 3* 18 inch
Aansluiting: component, scart, AV-Video, HDMI, VGA

Videomixer:

Merk: Roland
Type: Edirol V8
Aantal: 1
Aansluiting: VGA, BNC, S-video

Videoshutter:

Merk: Wahlberg
Type:
Aantal: 1
Aansluiting: DMX

Camera's:

Merk: Sony
Type: HVR-HD1000E
Aantal: 1
Aansluiting: fire wire, USB, S-video

Laptop:

Merk: DELL
Type: Latitude E 5500
Aantal: 1
Aansluiting: USB, VGA, S-video

DVD spelers:

Merk: Philips
Type: DVP 3520
Aantal: 1
Aansluiting: component video

Liften

Aantal: 3 personenliften + 1 goederenlift

*Afmetingen **Goederenlift**: b 1.54 meter, h 3.35 meter, d 6.90 meter*

Max 2000kg

Kleedkamers

Onder het podium zijn 5 kleedkamers:

G1: 2 personen

G2: 2 personen

G3: 8 personen

G4: 8 personen

G5: 6 personen

In de kelder (2 verdiepingen onder het podium) zijn er ook 5 kleedkamers:

K1: 8 personen

K2: 8 personen

K3: 8 personen

K4: 6 personen

K5: 1 persoon (rolstoeltoegankelijk)

K6: 2 personen

Zaal



Aantal zitplaatsen: 600

Aantal plaatsen rolstoel: 6

Oppervlakte regieplaatsen: 4x2m

Regiekamer: 5x2m

Zaal

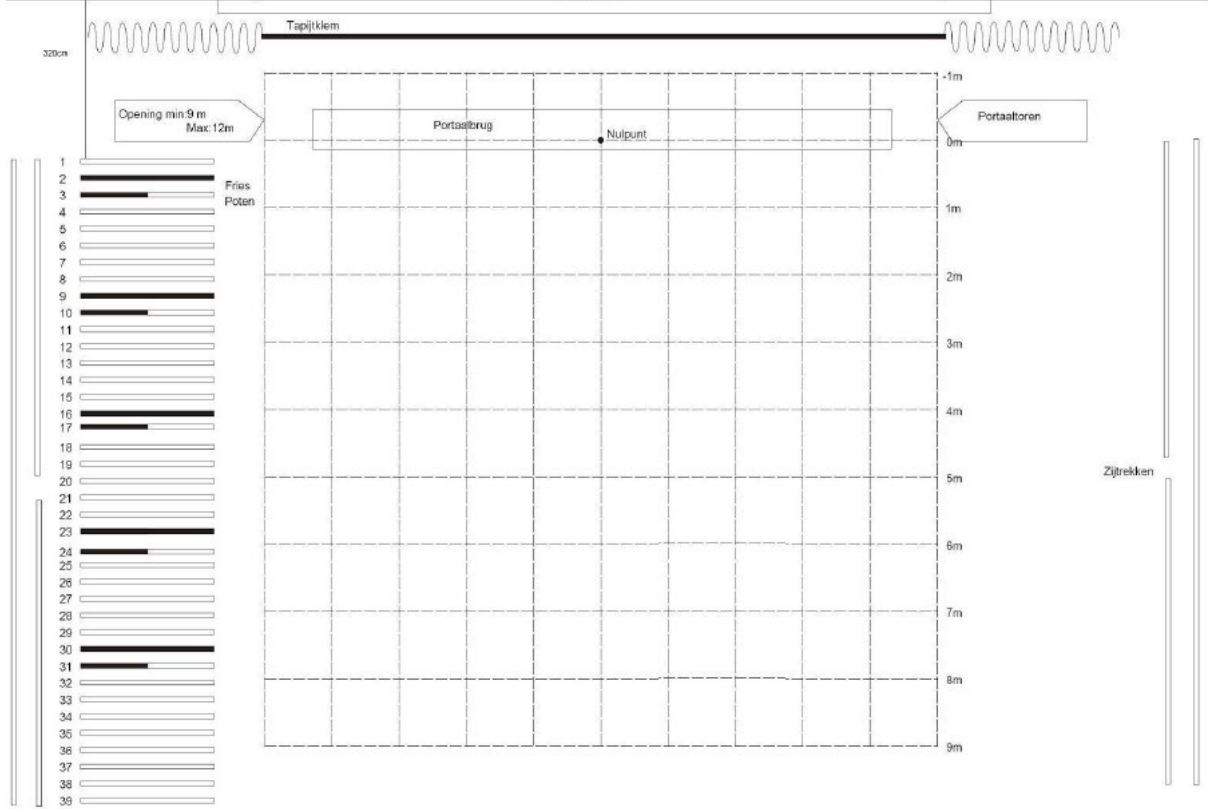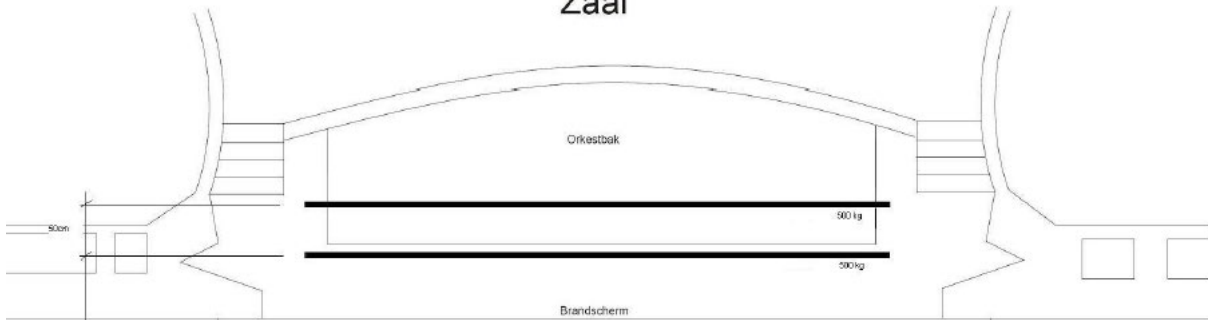

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
- Frijs
Poten

Langte trekken 16 m

Scène

<u>Trekkenlijst</u>				Voorstelling :				Datum:							
Decornaam	Trek	Afstand tov. KK	Merk	Decornaam	Trek	Afstand tov. KK	Merk	Decornaam	Trek	Afstand tov. KK	Merk	Decornaam	Trek	Afstand tov. KK	Merk
<input type="text" value="zit in changement"/>	a A	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte	<input type="text" value="zit in changement"/>	a A	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte	<input type="text" value="zit in changement"/>	a A	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte	<input type="text" value="zit in changement"/>	a A	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte
	01	0,35 m			25	6,35 m									
	02	0,60 m			26	6,60 m									
	03	0,85 m			27	6,85 m									
	04	1,10 m			28	7,10 m									
	05	1,35 m			29	7,35 m									
	06	1,60 m			30	7,60 m									
	07	1,85 m			31	7,85 m									
	08	2,10 m			32	8,10 m									
	09	2,35 m			33	8,35 m									
	10	2,60 m	fries		34	8,60 m									
	11	2,85 m	poten		35	8,85 m									
	12	3,10 m	LX		36	9,10 m									
	13	3,35 m			37	9,35 m									
	14	3,60 m			38	9,60 m									
	15	3,85 m			39	9,85 m									
	16	4,10 m			ZC1	kort voor									
	17	4,30 m	fries		ZC2	kort achter									
	18	4,60 m	poten		ZC3	lang									
	19	4,85 m	LX		ZJ1	kort voor									
	20	5,10 m			ZJ2	kort achter									
	21	5,35 m			ZJ3	lang									
	22	5,60 m			portaal										
	23	5,85 m			Truss 2	3,20 m									
		fries				tss Trek 01									
	24	6,15 m			Truss 1	3,70 m									
		poten				tss Trek 01									

LICHTPLAN

